

ODRŽAVANJE I PREPORUKE ZA KORIŠĆENJE

UVOD

SG line PVC vrata i prozori napravljeni su da pruže dugogodišnje funkcionisanje bez problema uz minimalno održavanje. Kao i većina predmeta sa pokretnim delovima u svojoj konstrukciji, kako bi obezbedili njihovo pouzdano i trajno korišćenje, i PVC stolarija zahteva minimalno održavanje koje će u mnogome doprineti trajnosti i funkcionalnosti Vaših prozora.

Ova publikacija kreirana je kao informativni vodič za krajnje korisnike u smeru pravilnog korišćenja i održavanja PVC stolarije sa osvrtom na elemente u konstrukciji na koje treba obratiti pažnju i sugestijom odgovarajućih metoda.

SADRŽAJ

1. Pravilno korišćenje
 - mogućnosti otvaranja
 - mere opreza
2. Čišćenje
 - staklo
 - PVC krilo i štok
 - staklene bašte
3. Održavanje
 - PVC krilo i štok
 - okovi

PVC STOLARIJA

PRAVILNO KORIŠĆENJE

Mogućnosti otvaranja



Za pravilno korišćenje prozora neophodno je ručku postaviti u jedan od tri moguća položaja.

Prozor je zatvoren kada je ručka u vertikalnom položaju okrenuta na dole kao na slici 1.



Da biste ga otvorili okretno potrebno je ručku okrenuti za 45 stepeni i dovesti je u horizontalan položaj kao na slici 2.



Da biste ga otvorili nagibno "KIP" potrebno je ručku okrenuti za 90 stepeni na gore kao na slici 3.




U zavisnosti od vrste otvaranja (levo ili desno) menja se i smer okretanja ručke pri otvaranju prozora.

Mere opreza - nepravilno korišćenje

Otvoren prozor ne sme se opterećivati i povlačiti na dole. Ugrađeni okov predviđen je da nosi težinu krila ali ne i Vas.



Izbegavajte lupanje i nagla zatvaranja prozora i vrata. Svaki jak udarac može oštetiti staklo ili konstrukciju prozora.

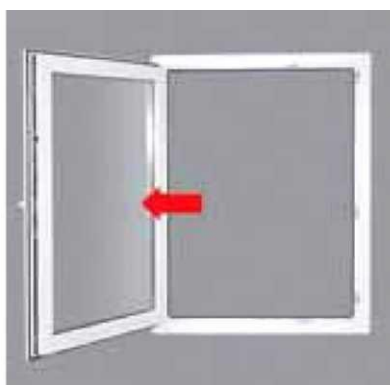

Ne stavljajte bilo kakve čvrste predmete između štoka i krila kako ne bi došlo do oštećenja diht guma, krila i štoka.



Pri svakoj promeni načina otvaranja krilo mora biti potpuno zatvoreno na štoku kako ne bi došlo do nepravilne eksploatacije i oštećenja



mehanizma. Prilikom otvaranja i zatvaranja ne stavljajte ruke između krila i štoka kako ne bi došlo do povređivanja.



Sprečite neželjeno otvaranje od strane dece upotrebom ručki sa bravicom.



Staklo

Za čišćenje spoljnih naslaga prljavštine, koristiti rastvor sapuna i vode. Može se koristiti bilo koje sredstvo za čišćenje stakla sa čistom mekanom krpom.



Duplo termoizolaciono staklo se može lako izgrebati zato se preporučuje da se pre čišćenja skine sav ručni nakit kao i da na krpi nebude mrvica, prljavštine ili prašine.

PVC krilo i štok

Ramove bi trebalo čistiti rastvorom sapuna i vode ili blagim rastvorima detrdženata:

- Svaka tri meseca u predelima teške industrije
- Svakih šest meseci u ruralnim predelima

Čistiti sa neabrazivnim sredstvom prilagođenim za plastiku mekom čistom krpom. Nakon pranja budite sigurni da ste temeljno isprali PVC površine čistom vodom, kako bi otkolini sve ostatke sapuna, detrdženata



*Ne koristiti razređivače za boju, razređivače na bazi silikona ili bilo kakve razređivače, lubrikante na bazi benzina, abrazivna sredstva, nagrizaјуća sredstva kao i supstance za uništavanje insekata čak ni u blizini PVC štokov i krila -OVAKVA SREDSTVA MOGU OŠTETI PVC I UNIŠTITI BOJU NA PVC POVRŠINAMA
Voditi računa da se ne oštete silikonski nanosi*

Staklene bašte

Čistiti najmanje svaka 4 meseca zbog atmosferskih naslaga sa rastvorom sapuna i vode. Očistiti žljebove od lišća i odlomaka da bi se izbeglo prelivanje kišnice tako da budete sigurni da su svi drenažni kanali otpušeni. Ne hodati po krovu staklene bašte.



*Ne koristiti razređivače za boju, razređivače na bazi silikona ili bilo kakve razređivače, lubrikante na bazi benzina, abrazivna sredstva, nagrizaјуća sredstva kao i supstance za uništavanje insekata čak ni u blizini PVC štokov i krila – OVAKVA SREDSTVA MOGU OŠTETI PVC I UNIŠTITI BOJU NA PVC POVRŠINAMA
Voditi računa da se ne oštete silikonski nanosi*

PVC krilo i štok


PVC profili ne zahtevaju bilo kakvo održavanje sem čišćenja.

Povremeno, gde je pristupačno, očistiti drenažne rupe koje se normalno mogu videti kada otvorite prozore i vrata.



Ne vešajate nikakav teret na krila prozora i vrata. Ne lupajte prozorima i vratima. Nemojte nasilno otvarati krila. To može ozbiljno ugroziti funkcionalnost vaših prozora i vrata.

Menahizme i držače bi trebalo podmazati uljem jednom godišnje. Tanak sloj ulja aplicirati na ležajeve, što će poboljšati njihovu otpornost na koroziju, a time doprineti dužini eksploatacije stolarije.

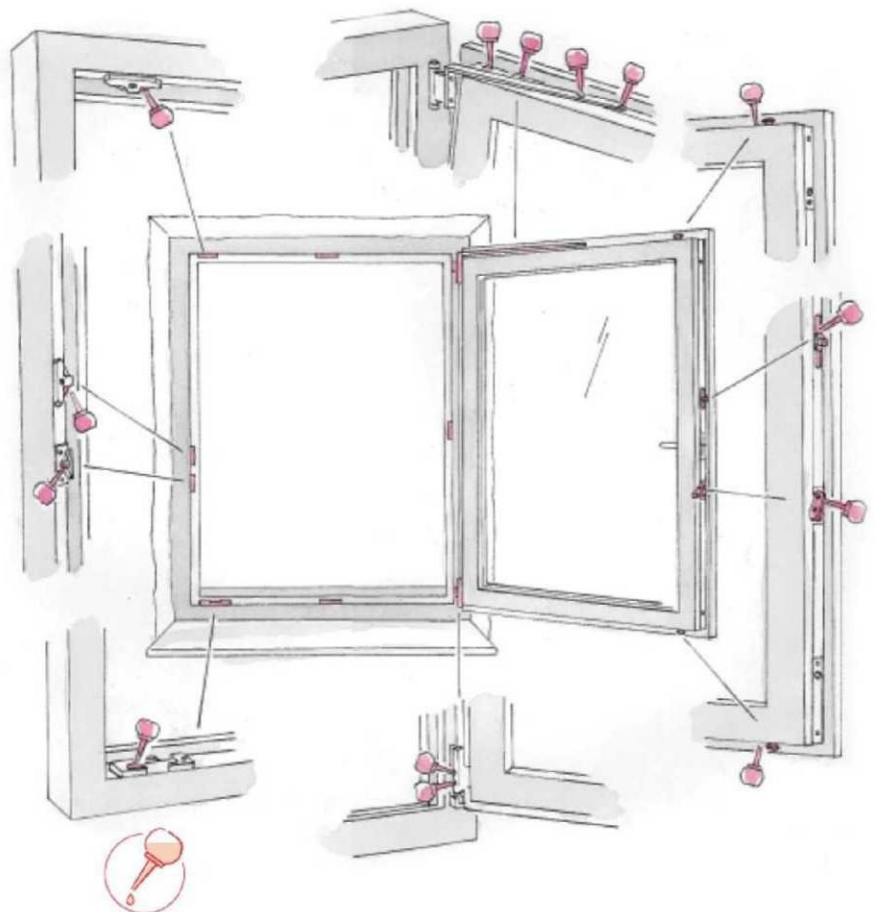

*Prilikom podmazivanja nikako ne koristiti **WD40** sprej jer će on u potpunosti isprati mast nanetu prilikom instalacije.*